

Schwimmerschalter EHZ 5.3


Datenblatt EHZ 5.3

Technische Daten

- Schwimmerfarbe: blau
- Leitung: HO7RN-F 2x1 blau Lyonisub
- Schaltleistung: 100mA 24V AC *)
- Motor Rating: N / A
- Schalthäufigkeit: mind. 50'000 Schaltspiele / VDE geprüft
- Betriebstemperatur: max 40°C
- Lagertemperatur: max 95°C
- Schaltwinkel: +/-45°
- Maße: 100 x 100 x 35 mm (L x B x H)
- Volumen: 275 ccm
- Gewicht: 125 g
- Auftrieb (in Wasser): 150 g
- Gehäuse: PP
- Schutzart: IP 68
- Zertifizierungen: EN 60730-2-15:2010

Eigenschaften


- automatisch
- einstellbar
- einfache Installation
- zuverlässig
- wartungsfrei

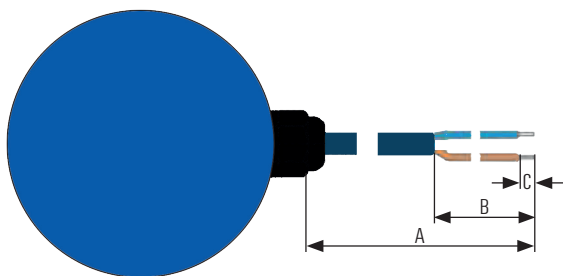

Bestellvermerke – Schwimmerschalter EHZ 5.3

- A = Angabe der Kabellänge in Zentimeter
- B = Angabe der Leiterlänge in Zentimeter
- C = Standard 8 mm, verzinnte Endhülsen

Abmessungen

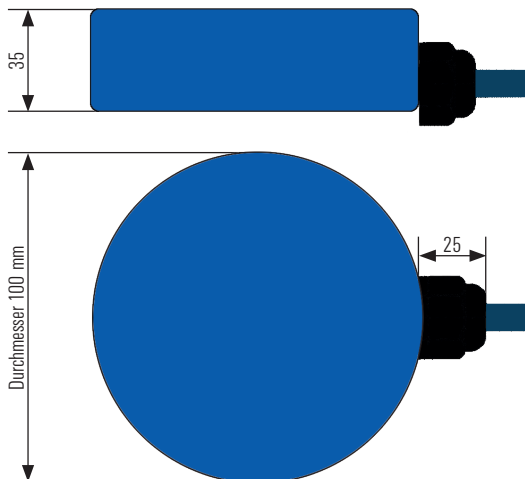

Schwimmerschalter EHZ 5.3

Der Schwimmerschalter EHZ 5.3 regelt den Flüssigkeitsstand im Tank, Becken oder ähnlichem. EHZ 5.3 ist widerstandsfähig gegen Wasser, Abwasser und bedingt geeignet für Öl sowie die meisten Säuren und Laugen (siehe Liste der geprüften chemischen Beständigkeit).

Hinweis


Bitte beachten Sie bei der Befestigung des Schwimmerschalters, dass er nicht zu kurz oder zu lang befestigt wird. Nur so kann eine einwandfreie Funktion gewährleistet werden.

Die Anschlussleitung dieses Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Leitung ist das Gerät zu verschrotten.

Einfache Handhabung

Durch einfaches Verlängern oder Verkürzen der Kabellänge zwischen dem Schwimmerschalter und dem Fixierpunkt wird der Schwimmerschalter in die gewünschte „EIN/ON“ oder „AUS/OFF“ Funktion gebracht. Die „EIN/ON“ bzw. „AUS/OFF“ Funktion kann auf jeden gewünschten Wasserfüllstand, durch bewegen der Kabelfixierung nach oben oder unten, eingestellt werden.

Anwendungsbeispiel

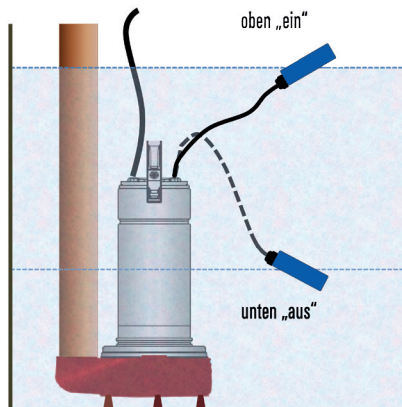

Einbau-Schema

