


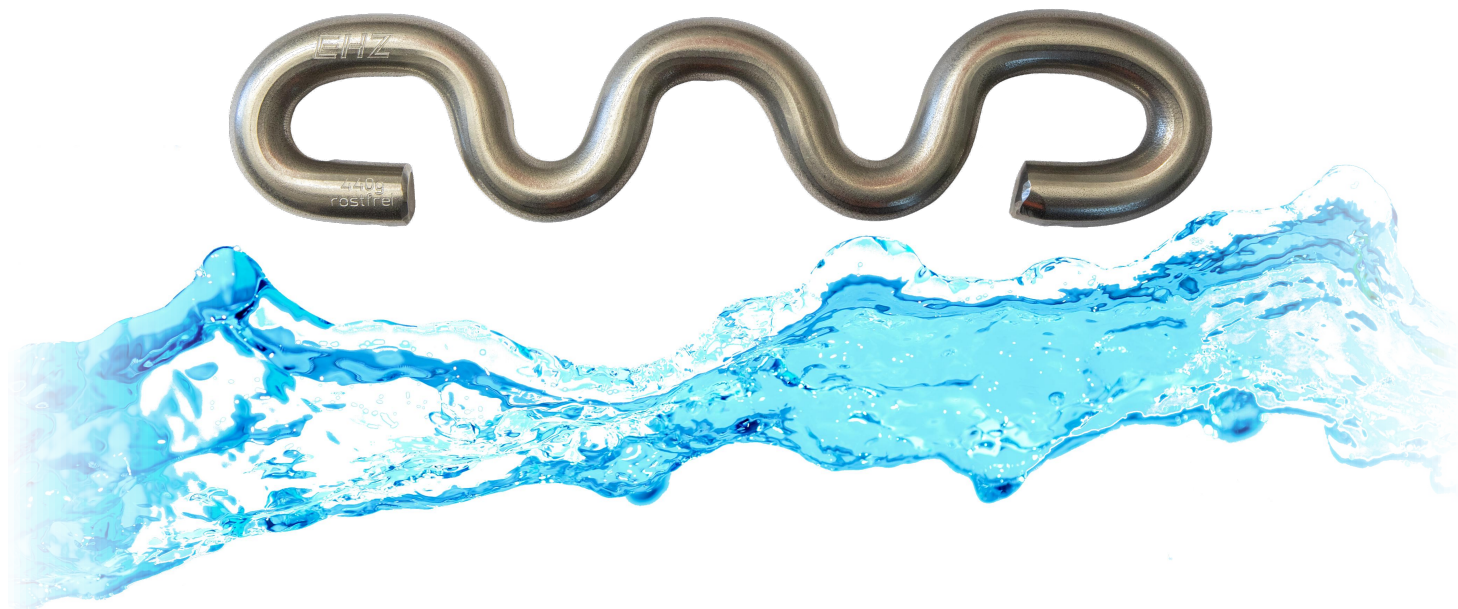

Gegengewicht EHZ GG-440 EDST

Das Auftriebsgegengewicht GG-440 dient zur Beschwerung von Leitungen und kann nachträglich in das Kabel eingeschlaucht werden. Es ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und beständig gegen Wasser, Abwasser, die meisten Öle und Fette sowie viele Säuren und Laugen. Es ist ebenfalls geeignet für den Lebensmittelbereich, chemische und pharmazeutische Anlagen.

Hinweis: Das Gegengewicht kann Rückstände vom Produktionsprozess aufweisen und muss daher je nach Verwendung gegebenenfalls vor der Verwendung fachgerecht gereinigt werden.

Technische Daten

• Material:	rostfreier Stahl 1.4404 / X2CrNiMo 17-12-2
• Einsatztemperatur:	bis ca. 550 °C
• Maße:	220 x 50 x 14mm
• Gewicht:	ca. 440g

